

# สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ


### เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเม็กดำ อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

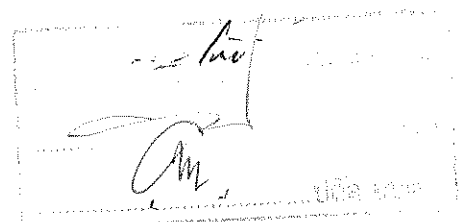
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จึงประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเม็กดำ อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๕๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๑๕๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

  
( นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕  
ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๑,๒๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ถนนสาย มค.ถ.๘๒-๐๐๕ ช่วงบริเวณติดคลองน้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๕๑,๒๐๐ บาท


๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


- ๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q.) แบบ ปร.๔  
๖.๒ สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ๗.๑ นางสาวศุภนิจ ขาหะศรี  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม     |
| ๗.๒ นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง               |
| ๗.๓ นายสุทัต ศรีสุวรรณ    | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางสาวศุภนิจ ขาหะศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุทัต ศรีสุวรรณ)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ที่ มค ๗๗๗๐๓ / ๒๕๖๕

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาเจริญ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ ๒๓๙ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ถนนสาย มค.ถ.๘๒-๐๐๕ ช่วงบริเวณติดคลองน้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๑๕๑,๒๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางตามแบบแปลนโครงการดังกล่าวแล้วในวงเงิน ๑๕๑,๒๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาโครงการจ้างเหมาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวศุภนิช ขาทะศรี)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน

(นายชนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวปราณี มะลิลา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

แบบ ป.ร. 5

ประเภทงาน : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ถนนสาย มค.ถ.82 - 005 ช่วงบริเวณติดกับคลองน้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ออกแบบและรายการ / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 5 แผ่น ปรับประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร แบบเลขที่ 46 / 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	111,569.82	1.3607	151,813.05	ราคารวมป้าย
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			151,813.05	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างตามที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติเป็นเงิน			151,200.00	
	ตัวอักษร = หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน				

พื้นที่ก่อสร้างถนน = 288.00 ตารางเมตร เฉลี่ยตารางเมตรละ 525.00 บาท

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 2 ที่ กค.0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 , หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 2 ที่ กค.0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ 239 / 2564 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางสาวศุภนิช ขาหะศรี)  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ  
(นายจำเนียร สุคำภา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นผู้อนุมัติ  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  
.....  
(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสุหัต ศรีสุวรรณ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ถนนสาย มค.ถ.82 - 005 ช่วงบริเวณติดกับคลองน้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร ทนาคเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

วันที่ปรับประมาณราคา 6 มิถุนายน 2565

ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานรื้อผิวทางลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHAL CONCRETE SURFACE) 1.2งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT)		ตร.ม. SQ.M. เหมาะจ่าย L.S.	0.00	0.00	1.3607	0.00	0.00
2	งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานปรับแก้พื้นที่ทางเดิม (CLEARING AND GRUBBIN) 2.2 งานลงดินถมปรับระดับพื้นที่ทาง ทนาค 10 - 12 ซม.	288.00	ตร.ม. SQ.M. ลบ.ม.	1.77	509.76	1.3607	693.63	693.63
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ทนาค 5 ซม.) (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	14.40	ลบ.ม. CU.M.	360.00	5,184.00	1.3607	7,053.87	7,053.87
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทนาค 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.2 รอยต่อเฝือขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) 4.3 รอยต่อเฝือหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 4.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	288.00	ตร.ม. SQ.M. ม. ม. ม. ม.	339.66	97,823.14	1.3607	133,107.95	133,107.95
5	งานท่อระบายน้ำกลมคอนกรีต (R.C. PIPE CULVERTS) 5.1 ท่อขนาด Ø 0.30 เมตร ชั้น..... (R.C. PIPE DIA 0.30 M. CLASS.....)		ม. M.	402.33	0.00	1.3607	0.00	0.00
6	งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 6.1 ดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร		ลบ.ม.	47.65	0.00	1.3607	0.00	0.00
						111,569.82	TOTAL	151,813.05

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งหมด

=

151,813.05

บาท

- ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด

=

151,200.00

บาท