

สำนักงานกุดจับ




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดอน หมู่ที่ ๒๐




.....  
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จึงประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู บ้านดงดอน หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเม็กดำ อำเภอ พยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ ๒๘๓,๐๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นสามพันบาท ถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง ๒๘๓,๐๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-) จึงขอเปิดเผยข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

  
(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

	พิมพ์/ตวง
	หัวหน้าส่วน
	ปลัด อบต.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากล้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดวน หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากล้นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดวน หมู่ที่ ๒๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นจากรั้ว รพสต.บ้านเม็กดำ ไปทางถนนสาย ทล.๒๐๒ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q.) แบบ ปร.๔  
 ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ๗.๑ นายบุญส่ง สานโรสง     | ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ |
| ๗.๒ นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                 |
| ๗.๓ นายสุทัต ศรีสุวรรณ    | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   |

(ลงชื่อ)

  
(นายบุญส่ง สานโรสง)

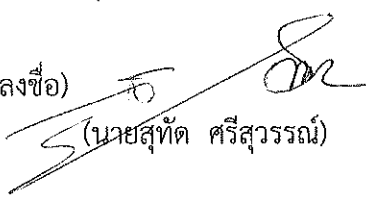
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายสุทัต ศรีสุวรรณ)

กรรมการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ที่ มค ๗๗๗๐๓ / ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากถนนรางฯ หมู่ที่ ๒๐ บ้านดงดอน

เรียน นายกองัดการการบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ ๓๐๖ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากถนนรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดอน หมู่ที่ ๒๐ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้นจากครัว รพ.สต.บ้านเม็กดำ ไปทางถนนสาย ท.ล.๒๐๒ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางตามแบบแปลนโครงการดังกล่าวแล้วในวงเงิน ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาโครงการจ้างเหมาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายบุญส่ง สานไธสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุหัต ศรีสุวรรณ)

(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
- เห็นชอบตามที่ขอไปไม่ติดใจขอ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปราณี มะลิลา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
- เห็นชอบตามที่ขอไป

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นของนายกองัดการการบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองัดการการบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ : วางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากปลักพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงควน หมู่ที่ 20 ท่อระบายน้ำคอนกรีต แบบ ป.ร. 5  
 ปากปลักพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80.00 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย จุดเริ่มต้นจากรั้ว รพ.ส.ต.บ้านเม็กดำไปทางถนนสาย ท.ล.202 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำ กำหนด  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านดงควน หมู่ที่ 20 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  
 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แบบแปลนเลขที่ 20 / 2565  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 4 แผ่น  
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ปรับราคา เมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  
 ราคาน้ำมันดีเซลB7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ราคาลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	208,212.95	1.3607	283,315.36	ราคารวมป้าย
2	ประเภทงานครุภัณฑ์		1.07	0.00	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	รวมเป็นเงินประมาณ			283,315.36	
	ปรับราคาก่อสร้างเป็นเงิน			283,000.00	
ตัวอักษร = สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน					

งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนน = 80 เมตร เฉลี่ยเมตรละ 3,537.50 บาท

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ 306 / 2565 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายบุญส่ง สานไธสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุหัต ศรีสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นผู้อนุมัติ.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสายนต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

**ใบประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง**

โครงการ : วางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลื่นรางพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดวน หมู่ที่ 20 ท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลื่นราง ปร. 4  
 พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 80.00 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
 1 ป้าย จุดเริ่มต้นจากรั้ว รพ.สต.บ้านเม็กดำไปทางถนนสาย ท.ล.202 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำ กำหนด  
 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ แบบแปลนเลขที่ 20 / 2565  
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล87 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ราคาลิตรละ 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร  
 ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดมหาสารคาม และ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
1.1	ท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลื่นราง Ø 0.60 ม. ไม่เสริมเหล็ก ยาว 1.00 เมตร/ท่อน	4	ท่อน	906.22	3,624.87	-	-	3,624.87	
1.2	ท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลื่นราง Ø 1.00 ม. ไม่เสริมเหล็ก ยาว 1.00 เมตร/ท่อน	71	ท่อน	1,627.65	115,562.95	-	-	115,562.95	
	รวมค่างานท่อระบายน้ำ							119,187.82	
2	งานบ่อพัก ค.ส.ล.								
	งานดินขุดถมกลับบ่อพัก		ลบ.ม.						
2.1	บ่อพัก ค.ส.ล.สำหรับท่อ Ø 1.00 ม. ขนาด 1.40x1.57x2.00 m.พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. หรือขนาดบ่อพักที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด	5	บ่อ	15,433.00	77,165.00	-	-	77,165.00	รวมฝาปิด
2.2	ทรายหยาบ หนา 5 c.m.	0.549	ลบ.ม.	360.00	197.64	99.00	54.35	251.99	
2.3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1,099	ลบ.ม.	1,650.85	1,814.29	390.00	428.61	2,242.90	ผสมและเท
2.4	ฝาตะแกรงเหล็กแบนสำหรับบ่อพักท่อ 0.40 ม.		ชุด		0.00		0.00	0.00	
	รวมค่างานบ่อพัก ค.ส.ล.							79,659.89	
3	งานถนน ค.ส.ล.								
3.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมกว้าง 1.60 เมตร ยาว ยาว 10.00 เมตร	16.00	ตร.ม.	112.86	1,805.81	-	-	1,805.81	
3.2	งานเทพื้นถนนคอนกรีตหนา 0.12 เมตรบนพื้น ถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.60 x 12.00 เมตร	18.90	ตร.ม.	399.97	7,559.43		0.00	7,559.43	
	รวมค่างาน บ่อพัก							9,365.24	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานข้อ 1 - 3							208,212.95	
	รวม F งานครุภัณฑ์ 1.07								
	รวม F งานทาง 1.3607							283,315.36	
	ปรับราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น							283,000.00	

ตัวหนังสือ	สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน
------------	-----------------------------