



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒
ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

.....
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

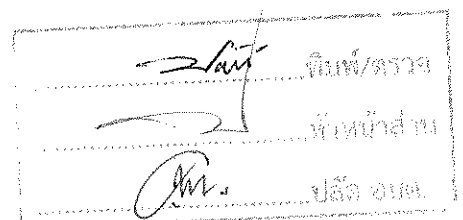
องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จึงประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๔,๙๕๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๑๐๔,๙๕๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒ ตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๔,๙๕๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒ บริเวณใกล้บ้านนายโฮม พรสีขึ้น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๐๔,๙๕๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q.) แบบ ปร.๔

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวศุภนิจ ขาทะศรี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๗.๒ นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๓ นายสุทัต ศรีสุวรรณ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวศุภนิจ ขาทะศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุทัต ศรีสุวรรณ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ที่ มค ๗๗๗๐๓ / ๒๕๖๕

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านแก่นท้าว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ ๒๓๘ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒ บริเวณใกล้กับบ้านนายโสม พรสีขึ้น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๙๕๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) นั้น


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางตามแบบแปลนโครงการดังกล่าวแล้วในวงเงิน ๑๐๔,๙๕๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาโครงการจ้างเหมาที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นางสาวศุภนิช ขาตะศรี)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุทัต ศรีสุวรรณ)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

- 


(ลงชื่อ)

(นางสาวปราณี มะลิลา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- 

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

แบบ ป.ร. 5

ประเภทงาน : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ : ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก่งหัว หมู่ที่ 2 บริเวณใกล้กับบ้านนายโสม พรสีชื่น ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรหรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เม็กดำ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแก่งหัว หมู่ที่ 2 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

เจ้าของงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ออกแบบและรายการ / กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 5 แผ่น ปรับประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2565

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร แบบเลขที่ 45 / 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานทาง	77,143.11	1.3607	104,968.63	ราคารวมป้าย
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			104,968.63	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างตามที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติเป็นเงิน			104,950.00	
	ตัวอักษร = หนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน				

พื้นที่ก่อสร้างถนน = 240.00 ตารางเมตร เฉลี่ยตารางเมตรละ 437.29 บาท

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 2 ที่ กค.0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 , หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 2 ที่ กค.0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ 238 / 2565 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศุภนิช ขาหะศรี)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนพงศ์ ศรีอ่อนหล้า)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทัต ศรีสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นผู้อนุมัติ ☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก่งท้าว หมู่ที่ 2 บริเวณใกล้กับบ้านนายโฮม พรสีชื่น ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตรหรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืงกดำ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแก่งท้าว หมู่ที่ 2 ต.เมืงกดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืงกดำ

วันที่ปรับประมาณราคา 6 มิถุนายน 2565

ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานรื้อผิวทางลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHAL CONCRETE SURFACE) 1.2งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT)	240.00	ตร.ม. SQ.M. เหมาจ่าย L.S.	12.54	3,009.79	1.3607	4,095.42	4,095.42
2	งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (CLEARING AND GRUBBIN) 2.2 งานลงดินถมปรับระดับพื้นทาง หนา 10 - 12 ซม.		ตร.ม. SQ.M. ลบ.ม.	1.76 47.33	0.00 0.00	1.3607 1.3607	0.00 0.00	0.00 0.00
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (หนา 5 ซม.) (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	5.00	ลบ.ม. CU.M.	360.00	1,800.00	1.3607	2,449.26	2,449.26
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 12 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.2 รอยต่อแผ่ขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) 4.3 รอยต่อเหี่ยวหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 4.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	240.00 4.00 40.00	ตร.ม. SQ.M. ม. M. ม. M.	274.18 159.27 147.31	65,803.70 637.07 5,892.55	1.3607 1.3607 1.3607 1.3607	89,539.09 866.86 8,017.99	89,539.09 866.86 8,017.99
5	งานท่อระบายน้ำกลมคอนกรีต (R.C. PIPE CULVERTS) 5.1 ท่อขนาด Ø 0.30 เมตร ชั้น..... (R.C. PIPE DIA 0.30 M. CLASS.....)		ม. M.		0.00	1.3607	0.00	0.00
6	งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 6.1 ดินถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร		ลบ.ม.	47.33	0.00	1.3607	0.00	0.00
					77,143.11	TOTAL		104,968.63

- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งหมด

= 104,968.63 บาท

- ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด

= 104,950.00 บาท