

สำเนา คู่ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลเม็กดำ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น


องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ จึงประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลเม็กดำ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๔ แห่ง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

(นายสายันต์ ยกน้อยวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

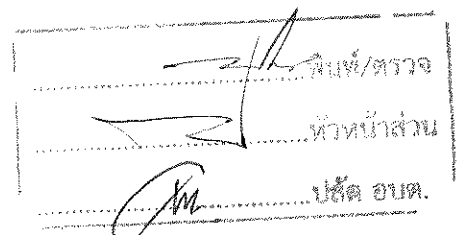

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในพื้นที่ตำบลเม็กดำ จำนวน ๔ แห่ง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในพื้นที่ตำบลเม็กดำ จำนวน ๔ แห่ง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566 100,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรง (B.O.Q.) แบบ ปร.4
 - 6.2 สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางมี


7.1 นายบุญส่ง สานไธสง	ตำแหน่ง รองปลัดอบต.เม็กดำ
7.2 นายสุทัต ศรีสุวรรณ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
7.3 นางนวกฤช เทียบดอกไม้	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ที่ มค. ๗๗๗๐๓/ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในพื้นที่ตำบลเม็กดำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการประมาณราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำที่ ๓๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในพื้นที่ตำบลเม็กดำ จำนวน ๔ แห่ง รายละเอียดตามรายการประมาณราคาเบื้องต้นที่ อบต.เม็กดำ กำหนด เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดราคากลางตามแบบแปลนโครงการดังกล่าวแล้วในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังรายละเอียดสรุปการประมาณราคาโครงการจ้างเหมาฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายบุญส่ง สานโธสง)

รองปลัด อบต.เม็กดำ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสุทัต ศรีสุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางนวกฤษ เทียบดอกไม้)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวปราณี มะลิลา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร สุคำภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ความเห็นอื่น.....

(ลงชื่อ)

(นายสายันต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

แบบ ป.ร. 5

โครงการ : ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1,2,3,10,17 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 32.00 -32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	ประเภทงานอาคาร	76,946.60	1.3074	100,599.98	
			-		
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงาน 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			100,599.98	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			100,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน			

หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ที่ 303/2566 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบุญส่ง สานโธสง)
รองปลัด อบต.เม็กดำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทัต ศรีสุวรรณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนวกฤษ เทียบดอกไม้)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายจำเนียร สุคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ความเห็นผู้อนุมัติ.....
(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสาयนต์ ยกน้อยวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

โครงการ : ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1,2,3,10,17 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 32.00 -32.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็กดำ								
1.1	พื้พุ่ม ขนาด 750 ml	9.00	กระป๋อง	216.00	1,944.00	79.00	711.00	2,655.00	
1.2	ท่อน้ำฝน 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	14.00	ม.	90.00	1,260.00	24.00	336.00	1,596.00	
1.3	รางน้ำฝน 5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	19.00	ม.	120.00	2,280.00	36.00	684.00	2,964.00	
1.4	มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์	12.00	ตร.ม.	71.88	862.56	50.00	600.00	1,462.56	
1.5	รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่	12.00	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
1.6	ตะขั้ราง	12.00	ม.	175.00	2,100.00	25.00	300.00	2,400.00	
	รวม 1							<u>11,377.56</u>	
2	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งท้าว								
2.1	ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.	44.00	ตร.ม.	233.87	10,290.28	75.00	3,300.00	13,590.28	
2.2	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	44.00	ตร.ม.	35.52	1,562.88	34.00	1,496.00	3,058.88	
	รวม 2							<u>16,649.16</u>	
3	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า								
3.1	ดินถม	63.00	ลบ.ม.	60.00	3,780.00	99.00	6,237.00	10,017.00	
3.2	หินย่อย	31.00	ลบ.ม.	850.00	26,350.00	99.00	3,069.00	29,419.00	
3.3	หน้าต่างกระจกกรอบบานไม้ ขนาด 0.60 x 1.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	บาน	800.00	800.00	105.00	105.00	905.00	
3.4	Metal Sheet หนา 0.28 มม.	2.00	ตร.ม.	140.00	280.00	70.00	140.00	420.00	
3.5	รื้อถอน Metal Sheet	2.00	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	50.00	50.00	รื้อขนไป
	รวม 3							<u>40,811.00</u>	

960 ✓

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเม็กน้อยหนองไผ่								
4.1	ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หน้า 9 มม. ทนชื้น	8.00	ตร.ม.	333.55	2,668.40	75.00	600.00	3,268.40	
4.2	ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หน้า 9 มม.	4.00	ตร.ม.	233.87	935.48	75.00	300.00	1,235.48	
4.3	รีดลอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	2.00	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	80.00	80.00	รื้อขนไป
4.4	ซ่อมแซมประตูกระจกกรอบบานอลูมิเนียมบานเปิดคู่	1.00	ชุด	940.00	940.00	282.00	282.00	1,222.00	
4.5	ทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก	8.00	ตร.ม.	46.79	374.32	34.00	272.00	646.32	
4.6	ทาสีน้ำพลาสติก ภายใน	4.00	ตร.ม.	35.52	142.08	34.00	136.00	278.08	
4.7	เสาเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.10 x 0.10 เมตร สูง 3 เมตร	2.00	ชุด	403.94	807.88	120.00	240.00	1,047.88	
4.8	งานฉาบปูนเรียบ	2.00	ตร.ม.	65.36	130.72	100.00	200.00	330.72	
	รวม 4							8,108.88	
	รวมค่างานก่อสร้างหมวดที่ 1 - 4							76,946.60	
	Factor F งานอาคาร 1.3074							100,599.98	
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							100,599.98	
	ดังนั้นปรับเป็นเงินงบประมาณโครงการ							100,000.00	
					ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน			

96 ✓

ตารางคำนวณหาวัสดุรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้าง

วันที่ประมาณราคา

สิงหาคม 2566

ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท/ตร.ม.)	หมายเหตุ
1	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 1 ลบ.ม.					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15 เล่ม 1-2555)	342.00	กก.	2.40	820.80	
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	390.00	241.80	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	850.00	926.50	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180.00	ลิตร	0.0164	2.95	
	รวมคอนกรีต 1:2:4	1.00	ลบ.ม.		1,992.05	
	ค่างานต้นทุน	1.00	ลบ.ม.		= 1,992.05	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวอลูมิเนียม เหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. (TG-) ชนิดทนชื้น					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทนชื้น	0.40	แผ่น	352.00	140.80	
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92x0.55 มม.)	1.00	ตร.ม.	180.00	180.00	
	- ตะปูเกลียว	0.11	ตร.ม.	25.00	2.75	
	- ฉาบรอยต่อ	2.00	ตร.ม.	5.00	10.00	
	- ค่าแรงติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด	1.00	ตร.ม.	0.00	0.00	
	รวมงานทำฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	1.00	ตร.ม.		333.55	
	ค่างานต้นทุน	1.00	ตร.ม.		= 333.55	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวอลูมิเนียม เหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. (TG-)					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	0.40	แผ่น	102.80	41.12	
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(92x0.55 มม.)	1.00	ตร.ม.	180.00	180.00	
	- ตะปูเกลียว	0.11	ตร.ม.	25.00	2.75	
	- ฉาบรอยต่อ	2.00	ตร.ม.	5.00	10.00	
	- ค่าแรงติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด	1.00	ตร.ม.	0.00	0.00	
	รวมงานทำฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	1.00	ตร.ม.		233.87	
	ค่างานต้นทุน	1.00	ตร.ม.		= 233.87	
3	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทาภายนอก(ปูนใหม่) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป) 1 ตร.ม.					
	สีโป้ว	0.10	กก.	0.00	0.00	
	สีทารองพื้นปูนใหม่	0.04	แกลลอน	425.23	17.01	
	สีทาภายนอกทาบ้น้ำ 2 เทียว	0.07	แกลลอน	425.23	29.77	
	น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0164	0.02	
					46.79	
	ค่างานต้นทุน				= 46.79	

92 ✓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท/ตร.ม.)	หมายเหตุ
3	งานทาสีน้ำอะคริลิก 100 % ชนิดทากายใน(ปูนใหม่) เกรดที่ 2 (ประเภททั่วไป) 1 ตร.ม.					
	สีโป้ว	0.10	กก.	0.00	0.00	
	สีทารองพื้นปูนใหม่	0.04	แกลลอน	356.00	14.24	
	สีทากายนอกทาทับน้ำ 2 เทียว	0.07	แกลลอน	303.74	21.26	
	น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0164	0.02	
					35.52	
	ค่างานต้นทุน				<u>35.52</u>	
4	ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) 1 ตร.ม.					
	ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	12.05	กก.	2.30	27.7150	
	น้ำยาผสมปูนฉาบ	0.5	ลิตร	33.60	16.8000	
	ทรายละเอียด	0.040	ลบ.ม.	520.00	20.8000	
	น้ำผสมปูน จำนวน 3 ลิตร	3.000	ลิตร	0.0164	0.0492	
	รวมปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) พื้นที่ 1 ตร.ม.				65.3642	
	ค่างานต้นทุน	1.00	ตร.ม.		<u>65.3642</u>	
5	งานซ่อมแซมประตูบานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเม็กน้อย - หองงไฟ 1 ชุด					
	กุญแจฝังในตัวบานประตู	1.00	ชุด	520.00	520.00	
	มือจับบานประตู	2.00	อัน	210.00	420.00	
	ค่างานต้นทุน	1.00	ชุด		<u>940.00</u>	
6	เสาเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.10x0.10 สูง 3.00 เมตร 1 ชุด					
	คอนกรีต 1:2:4	0.03	ลบ.ม.	1,992.05	59.7615	
	ไม้แบบ	0.45	ตร.ม.	650.00	292.5000	
	เหล็ก RB 6 มม.	1.80	กก.	28.71	51.6780	
	ค่างานต้นทุน				<u>403.94</u>	

96 ✓